


Ponorné kladivo PMK800 HS



| SPECIFIKACE KLADIVA | | SPOTŘEBA VZDUCHU | | | |
|---------------------|---------|------------------|------|------|---------------------|
| REVERZNÍ VÁLEC | • | PSI | BAR | CFM | m ³ /min |
| VÁHA | 170 Kg | 150 | 10,3 | 500 | 14,3 |
| DÉLKA | 1222 mm | 200 | 13,8 | 660 | 19 |
| VNĚJŠÍ PRM. DLÁTA | 175 mm | 250 | 17,2 | 890 | 24,9 |
| MAX. PRAC.TLAK | 24 BAR | 300 | 20,7 | 1050 | 33 |
| ZÁVIT API REG. | 4" 1/2 | 350 | 24 | 1400 | 39 |

DŘÍK DLÁTA - SANDVIK MISSION SD8 (ATLAS COPCO COP 84L)

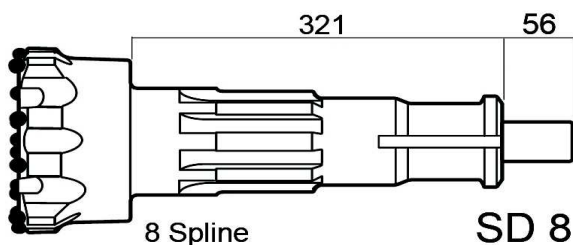

Dláto 203-254 mm, 8 drážek

| Poz. | popis | ND číslo |
|------|---------------|----------|
| 1 | hor. unašeč | OC-01-08 |
| 2 | O-kroužek | OC-02-08 |
| 3 | ventil | OC-03-08 |
| 4 | pružina | OC-04-08 |
| 5 | rozvaděč | OC-05-08 |
| 6 | kroužek | OC-06-08 |
| 7 | vodídko | OC-07-08 |
| 8 | O-kroužek | OC-08-08 |
| 9 | poj. kroužek | OC-09-08 |
| 10 | píst | OC-10-08 |
| 11 | aret. krouž. | OC-11-08 |
| 12 | aret. Kroužek | OC-12-08 |
| 13 | O-kroužek | OC-13-08 |
| 14 | dolní unašeč | OC-14-08 |
| 15 | válec | OC-15-08 |

